

## DATENBLATT

# ELEKTROSEILZÜGE DER PA-SERIE



## Stationäre Elektroseilzüge PA-Typ

Artikel	1004885 1004886	11025 1004884	1004881 1004882	1004878 1004879	11050 110501	1004873 1004874	1003308 1004872	110100 1101001	110120 1101201
Tragkraft, (kg)	100/200	125/250	150/300	200/400	250/500	300/600	400/800	500/1000	600/1200
Hubhöhe, m	12/6 20/10	12/6 20/10	12/6 20/10	12/6 20/10	12/6 20/10	12/6 20/10	12/6 20/10	12/6 20/10	12/6 20/10
Bauhöhe, mm	300	300	320	320	320	400	400	450	460
Spannung	220V/50Hz								
Nennstrom, A	2,18	2,18	2,4	4,35	4,35	4,35	5,65	5,65	8,26
Hubgeschwindigkeit, m/min	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5	8/4	8/4
Hubmotor, kW	0,51	0,51	0,51	0,51	1,02	1,02	1,02	1,6	1,9
Seildurchmesser, mm	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,5	5,0	6,0	6,0
Schutzklasse	IP54								
Nennbetriebsart	S3 (20% - 10 min)								
Seilstärke, N/mm <sup>2</sup>	1870								
Isolationsklasse	B								
Schutzklasse	I								
Geräuschpegel, dB	71								
Gewicht, kg	11 12	12 13	12,5 13,5	16 17	17 18	18 19	20 21	33 34	33,5 34,5

## Elektroseilzüge PA-Typ mit Laufkatze

Artikel	110252 1005567	110502 1005568	1005821	1005822	1101002 1005569	1101202 1005570
Tragkraft, (kg)	125/250	250/500	300/600	400/800	500/1000	600/1200
Hubhöhe, m	12/6 20/10	12/6 20/10	20/10	20/10	12/6 20/10	12/6 20/10
Bauhöhe, mm	400	500	520	550	550	560
Spannung	220V/50Hz					
Nennstrom, A	2,18	4,35	4,35	5,65	5,65	8,26
Hubgeschwindigkeit, m/min	10/5	10/5	10/5	10/5	8/4	8/4
Hubmotor, kW	0,51	1,02	1,02	1,02	1,6	1,9
Fahrmotor, kW	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Seildurchmesser, mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	6,0
Profil	68-110					
Schutzklasse	IP54					
Nennbetriebsart	S3 (20% - 10 min)					
Seilstärke, N/mm <sup>2</sup>	1870					
Isolationsklasse	B					
Schutzklasse	I					
Geräuschpegel, dB	71	71	71	71	71	71
Gewicht (kg)	28 29	33 34	34 35	36 37	52 53	52,5 53,5

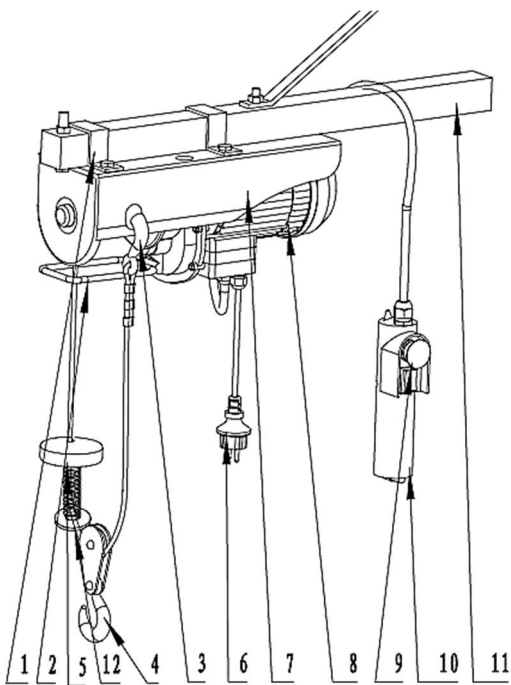


Abbildung 1.

1. Halterung	5. Block für Selbstabstellung	9. NOT-HALT-Taster
2. Rahmen	6. Netzkabel, Kabellänge 1.2 m	10. Fernbedienung, Kabellänge 0.9 m
3. Lasthaken	7. Gehäuse	11. Stahlstange (nicht mitgeliefert)
4. Seilzug mit Haken	8. Antrieb	12. Feder des Hubbegrenzers

Die Lieferung auch beinhaltet:

2 Montageklammern, 4 Sechskantschrauben, 4 Scheiben, 4 Federschrauben

#### Eigenschaften der Laufkatze für den Elektroseilzug PA-Typ

Art. Nr.	Tragkraft, kg	Profil, mm	Spannung, V/Hz	Leistung, W	Abmessungen, mm	Gewicht, kg
11105	100/200 125/250 150/300 250/500 300/600 400/800	Breite: 68-110  Höhe: ab 76 mm	220/50	150	360x280x230	16
11110	500/1000 600/1200	Breite: 68-110 mm  Höhe: ab 114 mm	220/50	150	680x440x230	19

