


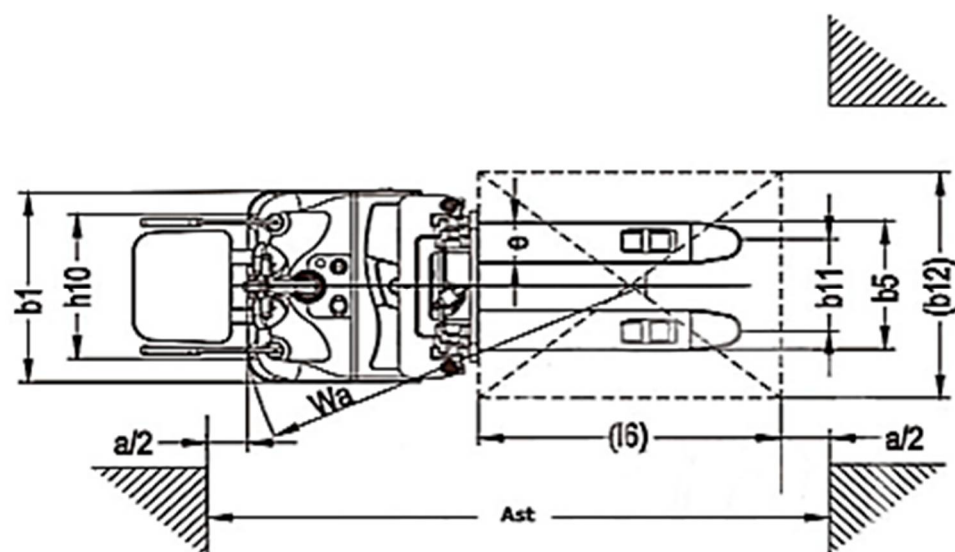


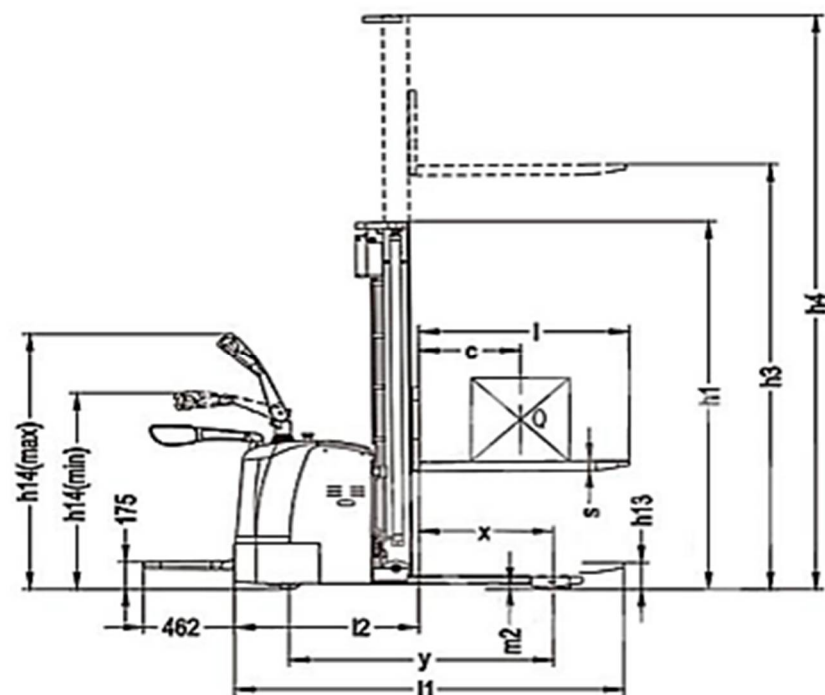

VOLLELEKTRISCHER GABELSTAPLER MIT PLATTFORM CDDK15-III

Datenblatt

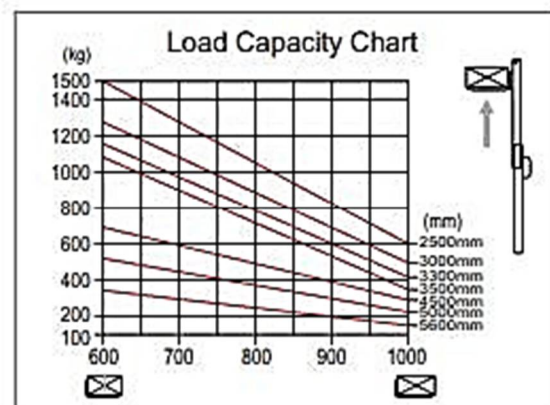

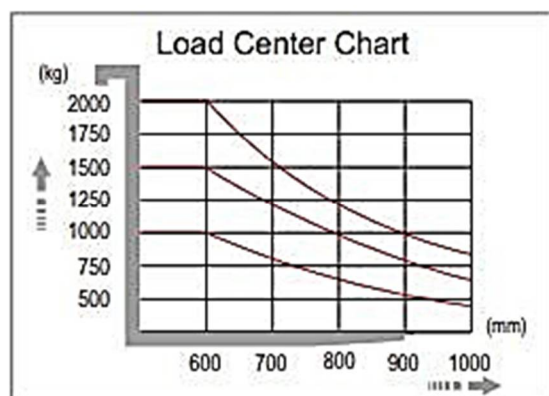

Modell	CDDK15-III
Tragkraft, kg	1500
Schwerpunkt, mm	600
Räder vorne, mm	250x70
Antriebsradgröße, mm	80x70
Zusätzliche Räder, mm	150x60
Anzahl der Räder	1x+2/4
Räder Material	PU
Gefaltete Höhe (h1), mm	2087/1837/2087/2237/2305/2050/2210/2410
Maximale Höhe (h4), mm	2087/3087/3587/3887/4087/5030/5510/6100
Hubhöhe (h3), mm	1600/2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600
Gesamtlänge (l1), mm	2025
Gabellänge (l), mm	1150
Gabelbreite (b5), mm	570/695
Gesamtbreite (b1), mm	850
Aufnahmehöhe (h13), mm	85
Bodenabstand, mm	31
Wenderadius (Wa), mm	1655
Deichsel Position max/min (h14), mm	1150/1450
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, km/h	6.5/6.7
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0.06/0.13
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0.13/0.10
Steigleistung mit/ohne Last, %	6/15
Fahrmotor, kW	AC 1,2
Hubmotor, kW	2,2
Batterie, V/Ah	24/200
Batterie, kg	160
Batterie Abmessungen, mm	800x254x320
Geräuschpegel, dB	70
Gewicht mit Batterie, kg	840/920/930/945/970/1510/1550/1570